


Общество с Ограниченной Ответственностью

«Владимирский Фланцевый Завод»

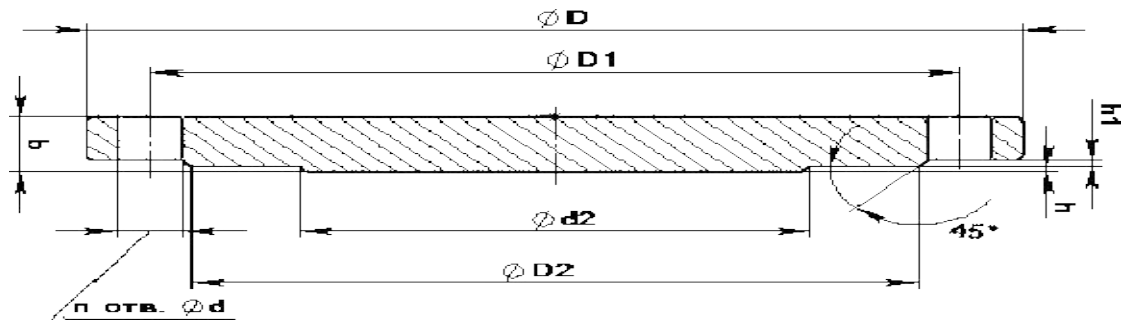

Технический паспорт

Стальные фланцевые заглушки с соединительным выступом.

Условное давление, PN (Py), МПа	0,1и 0,25	0,6	1,0-1,6	2,5	4
Условный диаметр, Ду, мм	10-1600	10-1400	10-1200	10-800	10-500
Температура	Не более 530°С				
Материал	сталь 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т				
Пример условного обозначения стальной фланцевой заглушки с соединительным					

выступом с Ду 50 мм на Py 2,5МПа из ст.20:

Заглушка 50-25 ГОСТ 12836-67

Паспорт № _____557_____ от _____21.10.09_____

Заказчик _____ООО _____

Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление P_y от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²) и температуру среды от минус 30 °С до плюс 300 °С.

Подпись продавца _____

Штамп продавца