Ref. : VPB 3448-08.pas

Rev. : D

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР С РЕДУКТОРОМ

VPB 3448-08

Tecofi
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение: системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан по норме NF EN 593.
Тип с гладкими проушинами предназначен для межфланцевой установки на трубопроводах.
100% герметичность в двух направлениях в соответствии с NF EN 12266-1.
Сквозной шток из нержавеющей стали.
Седловое уплотнение с внутренним усилением синтетической смолой позволяет уменьшить крутящий момент.
Верхний фланец по ISO 5211.
Управление редуктором.

ИСПОЛНЕНИЕ

Поз.	Кол-во	Описание	материал
9	1	Редуктор	
8	1	Стопорное кольцо	Сталь
7	1	Кольцевая прокладка	Нитрил
6	1	Направляющая втулка	PTFE
5	1	Направляющая втулка	PTFE
4	1	Шток	Нерж. сталь 416
3	1	Манжета	ЭПДМ
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Серый чугун EN-GJL-250

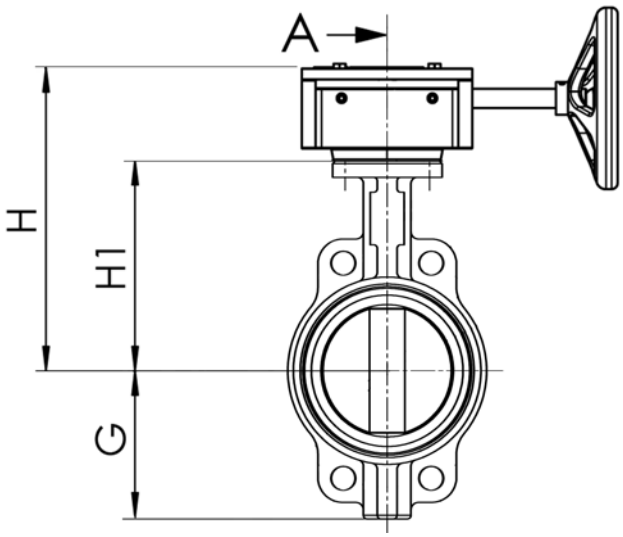

РАЗМЕРЫ

Ду	L	G	H	H1	V	ØP	ØD1	ISO	Вес (кг)
200 – 8"	60.6	174.1	304.1	230.6	218	300	236,8	F10	23.9
250 – 10"	67	206.2	333.9	269.9	238	300	291	F10	30.9
300 – 12"	76.9	248.5	391.8	327.8	226	300	342,8	F10	40.9

Вес = затвор + редуктор

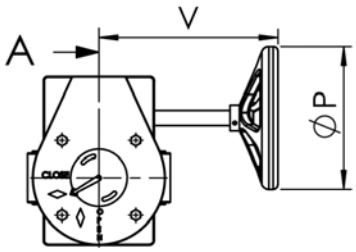

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Рабочая температура: -20°C/+110°C.
Максимальная температура: +120°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 97/23/CE "Оборудование для работы под давлением": категория среды III, модуль H. Методы испытаний соответствуют норме NF EN 12266-1.
Строительная длина соответствует нормам EN 558-1 серия 20, ISO 5752 серия 20, DIN 3202.
Межфланцевый монтаж Py 10 / Py 16 соответствует нормам EN 1092-2.
ASA 150 согласно норме ASME B16.5 - по запросу.

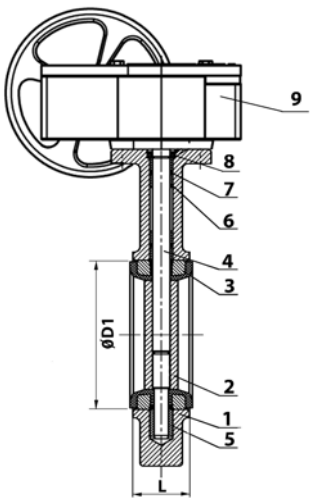

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : **www.tecofi.fr**